

Gasden Ro

TT型 间歇式热风回火炉




用途

- 回火
- 烘烤
- 发蓝处理
- 干燥

特长

- 品质稳定 · 炉内使用套筒隔焰，避免了处理品直接受热，通过搅拌风机的热循环，使炉内均热
- 省力化 · 门的开闭方式
 - ① 配重式手动开闭
 - ② 手柄式手动开闭
 - ③ 气缸开闭
- 节能 · 可实现电力消耗少量化
- 操作简单 · 可灵活对应多品种、小批量工件的处理，操作简单

构造图

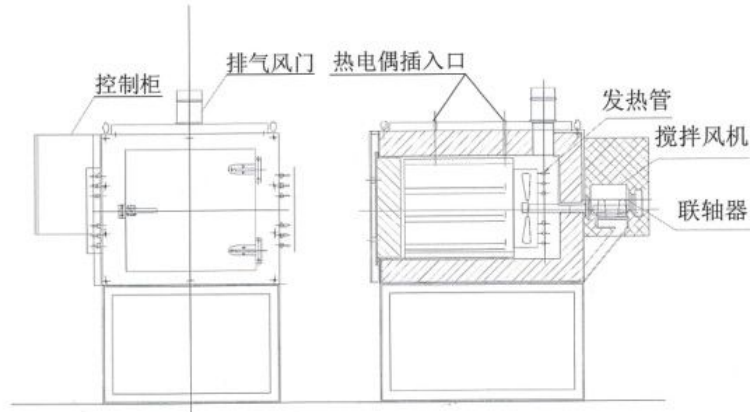

标准规格

[标准参数 · 最高温度 500℃ · 使用电源 3φ ~ 200V/220V ~ 50/60Hz
(中国规格 3φ ~ 380V ~ 50Hz)]

型号	工件篮尺寸(mm)			炉外形尺寸(mm)			处理量 kg/charge	功率 kw	管道瓦斯 m ³ /hr	备注
	宽(W)	高(H)	长(L)	宽(W)	高(H)	长(L)				
TT-15	450	300	750	1100	1450	1750+700	80	15	3	自动 1点式
TT-20	600	450	950	1300	1550	2000+1000	180	20	3.6	
TT-32	750	500	1250	1400	1600	2200+1450	400	32	6	
TT-45	900	600	1500	1600	1650	2400+1450	750	45	8.2	

- 可配合贵司要求设计。●可提供瓦斯加热方式之炉型。●产品中并没有使用石棉。
- 为了改进产品，弊司保留不作预告进行规格变更的权利。



-安全注意事项-

使用时，请务必在熟读操作说明书的基础上，进行正确操作。

Gasden Ro

東京瓦斯電炉株式会社

本社 · 工場

〒223-0057 日本国横浜市港北区新羽町964-21

TEL:0081-45(542)0771(代) FAX:0081-45(541)1725

E-mail:gasdenro-eigyoud1@katsuraseiki.co.jp

http://www.gasdenro.co.jp



上海诺亚方舟自动化科技有限公司

NOAH SHANGHAI NOAH'S ARK AUTOTECK CO.,LTD.

地址:中国上海市嘉定区龙盘路568号 邮政编码:201801

TEL:021-59900795 FAX:021-59903795

E-mail:pro@noahteck.com

http://www.noahteck.com